

ADLER INTERNATIONAL A. KUTNIK K. JANOTA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dąbrówki 422b, 37-100 Łańcut
NIP : 8150004127
www.adlerpapier.pl 



KONTAKT

Dział sprzedaży

Jakub Janota

+48 784 430 054

Jakub.janota@adlerpapier.pl

Robert Marszał


+48 608 446 508

Robert.marszal@adlerpapier.pl

Biuro

17 225 72 93

biuro@adlerpapier.pl

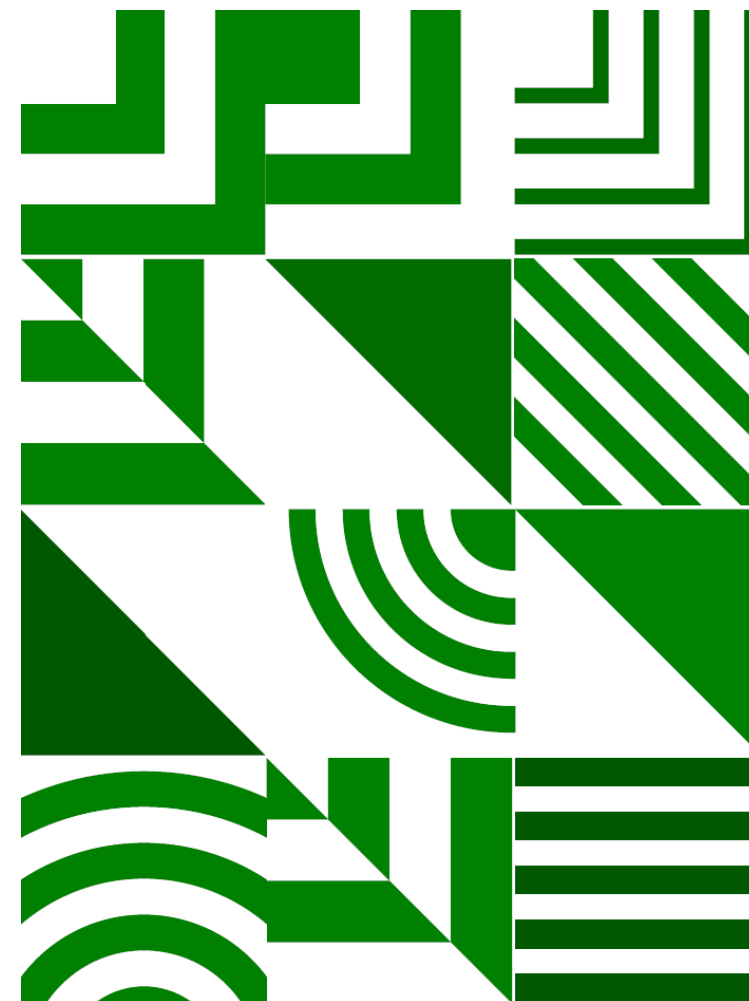

Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Tesliner

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,
 Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200

PARAMETR	100		112		125		140		150		175		200		225		280	
	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT
1. Basic Weight (grammage), GSM	100±8	100	112±8	112	125±8	125	140±8	140	150±12	150	175±12	175	200±12	200	225±12	225	280±12	280
2. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM	40	37	40	38	40	38	40	40	40	40	40	39	40	47	40	39	40	40
3. Water Content %	8±2	6.8	8±2	7.0	8±2	6.7	8±2	6.8	8±3	6.7	8±2	6.7	8±2	6.3	8±2	7.0	8±2	8,0
4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,28	1,40	1,50	1,60	1,66	1,80	2,03	2,00	2,26	2,20	2,29	2,3	235
5. Bursting Strength, kPa	300	200	220	220	240	246	260	268	300	300	340	343	380	380	410	410	410	410



Jakub Janota
 + 48 784 430 054
 jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
 +48 608 446 508
 robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Tesliner LUXURY

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,
 Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200

Specyfikacja Tesliner LUXURY kolorowy

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,
 Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200

PARAMETR	100		112		120		125		140		150		160		175		200	
	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT
1. Basic Weight (grammage), GSM	100±5	100	112±6	112	120±6	120	125±6	124	140±7	140	150±7	150	160±8	160	175±10	173	200±10	200
2. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM	35	28	35	29	35	28	35	29	35	30	35	28	35	28	35	28	35	25
3. Water Content %	7 ²⁺ ₋₁	6,9	-7 ²⁺ ₋₁	7,3	-7 ²⁺ ₋₁	7,3	7 ²⁺ ₋₁	7,4	7 ²⁺ ₋₁	7,3	7 ²⁺ ₋₁	7,4	7 ²⁺ ₋₁	7,3	7 ²⁺ ₋₁	7,3	7 ²⁺ ₋₁	7,3
4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m	120	126	125	136	-130	136	140	158	165	179	175	192	190	208	200	235	235	240
5. Bursting Strength, kPa	290	290	300	304	305	327	320	325	365	367	380	385	390	396	410	414	415	425



Specyfikacja Tesliner LUXURY

Odporny Na Wilgoć

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 1900-2100, 2300:2500 GSM 80-300,

Możliwość cięcia jednej roli do pięciu bobin - szerokość roli 2500:2800 GSM 100-200,



PARAMETR	112		120		130		175	
	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT	NORMA	FACT
1. Basic Weight (grammage), GSM	112±6	112	120±6	120	130±6	130	175±10	173
2. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM	25- 35	22-28	25-30	21-27	25-30	24-28	35	28
3. Water Content %	-7 ²⁺ ₋₁	7.3	-7 ²⁺ ₋₁	7,3	7 ²⁺ ₋₁	7,4	7 ²⁺ ₋₁	7,3
4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m	120	126	-130	136	140	155	200	235
5. Bursting Strength, kPa	290	294	310	327	320	325	410	414



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl



Specyfikacja Testliner



Możliwość cięcia na formaty 800mmx2500mm – szerokość roli max 4000mm GSM 100-250

PARAMETR	Testliner										
	1. Basic Weight (grammage), GSM	100	112	125	140	150	160	175	185	200	225
	±6	±8	±8	±8	±12	±12	±12	±12	±12	±12	±12
2. Bursting Strength, kPa	250	260	280	350	375	390	390	420	430	430	440
3. Waterabsorption Cobb ₆₀ GSM	< 45										
4. CCT, Compact Convolutional Transformers kN/m	60	70	85	115	150	165	180	200	210	225	230
5. Water Content %	7+2										



Jakub Janota
+ 48 784 430 054
jakub.janota@adlerpapier.pl



Robert Marszał
+48 608 446 508
robert.marszal@adlerpapier.pl

